Specyfikacja

Min. format papieru:	120 x 182 mm
Maks. format papieru:	311 x 457 mm
Gramatura:	53-230 g/m²
Rodzaj papieru:	papier kredowy, powlekany, standardowy
Typy falcowania:	Pojedyncze, zetka, połowa zetki, skrzydełko, list, podwójne równoległe, krzyżowe.
Pojemność podajnika:	50 mm
Detekcja podwójnych pobrań:	tak
Detekcja formatu papieru:	automatyczna

Licznik:	rosnący i malejący
Detekcja błędów:	brak pobrania arkusza, pusty podajnik, podwójne pobranie, zacięcie papieru, błąd formatu papieru
Funkcja interwałów / pakietów:	tak
Emisja hałasu:	74,3 dB
Pobór mocy:	175 W (włączony opcjonalny boczny nadmuch 1,8 do 0,7 A) 130 W (odłączony opcjonalny boczny nadmuch: 1,3 do 0,6 A)
Waga:	66 Kg
Zasilanie:	240 V, 50/60 Hz

Duplo Polska Sp. z o.o.
ul. Cyklamenów 1
04-798 Warszawa

Tel. +48 22 845 70 23
Fax +48 22 845 70 27

info@duplopolska.pl
www.duplopolska.pl

Duplo jest znakiem handlowym Duplo Corporation.
Duplo prowadzi politykę stałego doskonalenia rozwiązań i zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian do powyższej specyfikacji.
Wydajność produkcyjna oparta jest na optymalnych warunkach obsługi i może różnić się w zależności od przetwarzanego materiału oraz warunków otoczenia.
W ramach naszego programu stałego usprawniania produktów, specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia.

Ref.: 150DIGIBOOKLETSYS/11/13

Duplo®
from print to documents

DF-1200

AUTOMATYCZNA PODCIŚNIENIOWA FALCERKA

Podciśnieniowe pobieranie papieru
Automatyczne programowanie zadań
Kompaktowe wymiary

Listy, Broszury, Materiały mailingowe, Karty Menu, Zaproszenia

Falcerka DF-1200 zaprojektowana została przede wszystkim do obsługi kolorowych wydruków cyfrowych, wykorzystuje innowacyjny system falcowania oparty na podciśnieniowym pobieraniu papieru. To najcichsza falcerka podciśnieniowa w tej klasie rozwiązań dostępnych na rynku.

AMS air management system

Zintegrowany system podciśnieniowego pobierania arkuszy
Idealna dla obsługi cyfrowych kolorowych wydruków, podciśnieniowa technologia redukuje gromadzenie się ładunków elektrostatycznych pomiędzy arkuszami zapewniając bardziej niezawodne i spójne podawanie. Cały system podciśnieniowego podawania mieści się w urządzeniu o prawdziwie kompaktowych wymiarach. Zajmując niewielką powierzchnię falcerka DF-1200 daje się z łatwością zintegrować z istniejącym systemem w każdej przestrzeni roboczej.

Szybka konfiguracja
Sensory na tacy podawania wykrywają standardowe formaty papieru od A3 do A6 i ustawienia urządzenia są automatycznie dostosowywane w zależności od wybranego stylu falcowania. W przypadku niestandardowych formatów arkuszy, długość papieru może być wprowadzana manualnie, natomiast pozycja falcowania zostanie na tej podstawie określona automatycznie.

Urządzenie posiada 20 programów dla prac niestandardowych. Operator może zapisać prace i przywołać je w dowolnym momencie produkcji.

Maksymalna prędkość przetwarzania wynosi 260 arkuszy na minutę, zaś pojemność podajnika papieru 50 mm. Intuicyjny panel sterowania oraz automatyczna konfiguracja sprawiają, że przełączenie pomiędzy zadaniami to kwestia kilku sekund.

7 typów falcowania
W urządzeniu zaprogramowano siedem najczęściej wykorzystywanych stylów falcowania, co znacznie przyspiesza i ułatwia konfigurację urządzenia przy poszczególnych zadaniach.

Niezawodne działanie
Falcerka DF-1200 wykorzystuje sześć rolek podawania, więc nawet przy arkuszach o większej gramaturze papier jest przetwarzany z wysoką prędkością, z zachowaniem prostego i niezawodnego podawania papieru. Opcjonalny system detekcji podwójnych pobrań zapewni ciągłość i poprawność produkcji.

Funkcja pakietów w zaprogramowanych odstępach czasu wstrzymuje działanie urządzenia, aby operator mógł zdjąć przetworzone arkusze z tacy odbiorczej. Jest to szczególnie pomocne, gdy falcowanie odbywa się z wysoką prędkością (wtedy manualne zliczanie jest trudne), a mimo to każdy pakiet zawiera dokładnie taką samą, właściwą liczbę dokumentów.

Proces falcowania

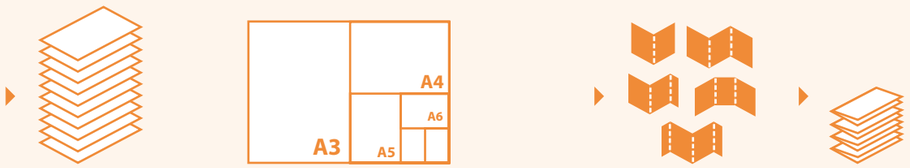

Wydruki

Automatyczne wykrywanie formatu pobranych arkuszy

Idealne dla:
A3, B4, A4, B5, A5, B6

7 stylów falcowania

Gotowy produkt

Proces falcowania

Pojedyncze falcowanie

„Zetka"

Skrzydełko

Połowa „zetki"

Podwójne równoległe falcowanie

Standardowe falcowanie listu

Łamanie krzyżowe

Dotykowy panel sterujący

Podajnik

Panel sterowania

Prowadnice boczne w podajniku

Taca odbiorcza