


TOUCHLINE CP375 DUO

Specyfikacja techniczna Touchline CP375 DUO - bigowanie i perforacja

System pobierania arkuszy:	Podciśnieniowy podajnik	Detekcja podwójnych pobrań:	Ultradźwiękowa
Pojemność podajnika:	180 mm	System pracy:	Moduł szybkiej wymiany narzędzi
Min. format papieru:	105 x 148 mm	Pojemność tacy odbiorczej:	120 mm
Max. format papieru:	375 x 660 mm	Prędkość pracy:	do 6000 arkuszy/h
	375 x 1050 mm z opcjonalnym długim podajnikiem	Wymiary:	1,8 x 0,6 x 1,2 m
Gramatura papieru do perforacji:	80-300 g/m² lub 0,3 mm*	Waga:	158 kg
Gramatura papieru do bigowania:	80-400 g/m² lub 0,4 mm*	Zasilanie:	240 V, 50-60 Hz
Sterowanie:	Panel dotykowy		

* Uzależnione od jakości papieru

Przykłady aplikacji wykonanych w jednym przebiegu

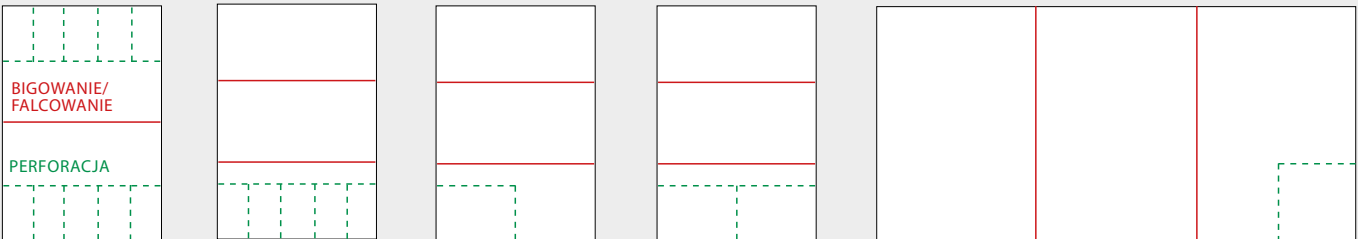

Standardowe narzędzia działające poprzecznie względem arkusza

	Perforacja	Bigowanie
Detekcja narzędzi:	Automatyczna	Automatyczne
Ustawienia głębokości:	3 rodzaje	3 rodzaje
Ilość narzędzi:	1 głowica perforująca, 11TPI	1 belka bigująca
Opcjonalna głowica perforująca:	17 i 26 TPI	–
Dodatkowe narzędzia opcjonalne:	perforacja fragmentaryczna	1 belka bigująca
Ilość operacji:	do 20 na arkuszu	do 20 na arkuszu
Min. odległość:	3 mm	1 mm
Perforacja fragmentaryczna/ bigowanie:	tak, opcja	–

Narzędzia działające wzdłuż arkusza

Perforacja:	max. 4 głowice perforujące
Standardowa perforacja:	11 TPI (17/27 TPI - opcja)
Min. odległość:	30 mm od linii do linii
Odległość pomiędzy perforacją fragmentaryczną:	min. 5 mm
Ilość perforacji na arkuszu:	1-5

Max. format 375 x 1050mm	Min. format 105 x 148mm	80- 400 g/m²	Max. ilość bigów 20	Prędkość 5000 A4/h	Prędkość 6000 A5/h
--------------------------------	-------------------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------



CP375 DUO

TOUCHLINE CP375 DUO & TCF375

Specyfikacja techniczna CP375 DUO & TCF-375- bigowanie, perforacja i falcowanie

System pobierania arkuszy:	Podciśnieniowy podajnik, taśmy ssące	Detekcja podwójnych pobrań:	Ultradźwiękowa
Pojemność podajnika:	180 mm	System pracy:	Moduł szybkiej wymiany narzędzi
Min. format papieru:	105 x 148 mm	Odbiór prac:	Górna taca odbiorcza dla prac falcowanych
Max. format papieru:	375 x 660 mm		Dolna taca odbiorcza tylko dla bigowanych pracy
	375 x 1050 mm z opcjonalnym długim podajnikiem	Prędkość pracy:	do 6000 arkuszy/h
Gramatura papieru do perforacji:	80-300 g/m² lub 0,3 mm*	Wymiary:	3,2 x 0,6 x 1,34 m
Gramatura papieru do bigowania:	80-400 g/m² lub 0,4 mm*	Waga:	338 kg
Sterowanie:	Panel dotykowy	Zasilanie:	240 V, 50-60 Hz

* Uzależnione od jakości papieru



Zróżnicowane aplikacje
Narzędzia bigujące jak i perforujące mogą być zakładane w każdej z pozycji mocowania narzędzi intrologatorskich.

- 1 Belka bigowania otwierającego
- 2 Belka bigowania zamykającego



2 miejsca na narzędzia poprzeczne
Narzędzia bigowania i perforacji są automatycznie wykrywane przez urządzenie i również automatycznie ustawiana jest odpowiednia głębokość docisku narzędzi, bez konieczności ustawiania ręcznego.



TCF375

CP375 DUO

Max. format 375 x 1050mm	Min. format 105 x 148mm	100- 400 g/m²	2 Łamy	Max. ilość bigów 20	Prędkość 5000 A4/h	Prędkość 6000 A5/h
--------------------------------	-------------------------------	---------------------	--------	------------------------	--------------------------	--------------------------

Video Touchline:



Duplo Polska Sp. z o.o.
ul. Cyklaménów 1
04-798 Warszawa

Tel. +48 22 845 70 23
Fax +48 22 845 70 27
info@duplopolska.pl
www.duplopolska.pl

Duplo jest znakiem handlowym Duplo Corporation. Duplo prowadzi politykę stałego doskonalenia rozwiązań i zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian do powyższej specyfikacji.
Wydajność produkcyjna oparta jest na optymalnych warunkach obsługi i może różnić się w zależności od przetwarzanego materiału oraz warunków otoczenia. W ramach naszego programu stałego usprawniania produktów, specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia.



Ref: 645i/02/13

Duplo[®]
from print to documents


multigraf

GRUPA PRODUKTÓW
FOLDMASTER TOUCHLINE


NOWY WYMIAR BIGOWANIA, FALCOWANIA I PERFORACJI




GŁÓWNE CECHY




FALCOWANIE




BIGOWANIE
OD DOŁU




BIGOWANIE
OD GÓRY



PERFORACJA
WZDŁUŻNA



PERFORACJA
POPRZECZNA



CICHA PRACA
BEZ KOMPRESORA

SWISS MADE
DESIGNED AND PRODUCED IN SWITZERLAND

TOUCHLINE C375

Specyfikacja techniczna Touchline C375 - bigowanie

System pobierania arkuszy:	Podciśnieniowy podajnik	Detekcja podwójnych pobrań:	Ultradźwiękowa
Pojemność podajnika:	180 mm	System bigowania:	Belka bigująca
Min. format papieru:	105 x 148 mm	Pojeność tacy odbiorczej:	120 mm
Max. format papieru:	375 x 660 mm	Prędkość pracy:	do 6000 arkuszy/h
	375 x 1050 mm z opcjonalnym długim podajnikiem	Wymiary:	1,7 x 0,6 x 1,2 m
Gramatura papieru do bigowania:	80-400 g/m² lub 0,4 mm*	Waga:	125 kg
Sterowanie:	Panel dotykowy	Zasilanie:	240 V, 50-60 Hz

* Uzależnione od jakości papieru

Narzędzia bigowania

Ustawienia docisku:	3 głębokości ustawiane automatycznie z panela dotykowego
Ilość narzędzi:	1 belka bigująca, 2 różne typy bigowania, opcjonalne dodatkowe narzędzia bigujące
Ilość bigów:	do 20 na arkuszu
Perforacja:	nie

Bigówka standardowo ma przygotowane programy pod falcowanie. Programy dostępne są w menu panela.




TOUCHLINE CF375

Specyfikacja techniczna CF375 - bigowanie i falcowanie

System pobierania arkuszy:	Podciśnieniowy podajnik	Ilość bigów:	20
Pojemność podajnika:	180 mm / 660 mm**	Min. odstęp między bigami:	30 mm
Min. format papieru:	105 x 148 mm	System falcowania:	Multitaf Pro-Knife
Max. format papieru:	375 x 660 mm	Ilość łamów na arkuszu:	2
	375 x 1050 mm z opcjonalnym długim podajnikiem	Min. odległość łamu:	30 mm
Gramatura papieru:	100-400 g/m² lub 0,4 mm*	Maks. odległość łamu:	500 mm
Sterowanie:	Panel dotykowy	Długość pasa odbioru:	820 mm
Detekcja podwójnych pobrań:	Ultradźwiękowa	Pojemność tacy odbiorczej:	120 mm
System bigowania:	Multigraf Swingbar	Prędkość:	do 6000 arkuszy/h
Rodzaje bigowania:	1 belka - 2 rodzaje bigowania	Wymiary:	1,86 x 0,6 x 1,32 m 2,8 x 0,68 x 1,2 mm**
Głębokość bigowania:	3 głębokości ustawiane automatycznie	Waga:	196 kg / 308 kg **
		Zasilanie:	240V, 50/60Hz

* Uzależnione od jakości papieru
** z opcjonalnym podajnikiem wysokiego stosu

TOUCHLINE CF375 obsługuje następujące typy falcowania:

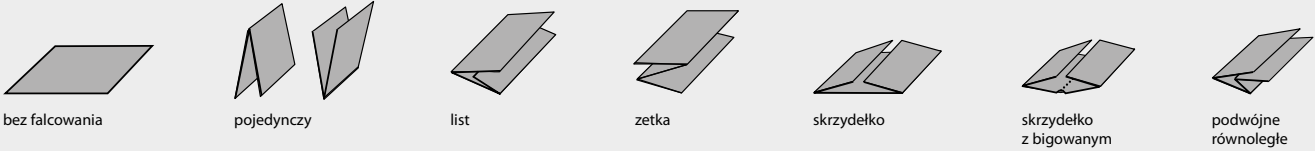

TOUCHLINE CP375 MONO

Specyfikacja techniczna Touchline CP375 MONO - bigowanie i perforacja

System pobierania arkuszy:	Podciśnieniowy podajnik	Detekcja podwójnych pobrań:	Ultradźwiękowa
Pojemność podajnika:	180 mm	System pracy:	System szybkiej wymiany narzędzi
Min. format papieru:	105 x 148 mm	Pojemność tacy odbiorczej:	120 mm
Max. format papieru:	375 x 660 mm	Długa taca odbioru:	opcjonalny długi pas: 1,1 m
	375 x 1050 mm z opcjonalnym długim podajnikiem	Prędkość:	do 6000 arkuszy/h
Gramatura papieru do perforacji:	80-300 g/m² lub 0,3 mm*	Wymiary:	1,7 x 0,6 x 1,2 m
Gramatura papieru do bigowania:	100-400 g/m² lub 0,4 mm*	Waga:	128 Kg
Sterowanie:	Panel dotykowy	Zasilanie:	240V, 50/60Hz

* Uzależnione od jakości papieru



Panel dotykowy
Prosty w obsłudze panel dotykowy. Programowanie prac i ich ustawień odbywa się automatycznie.



Szybki start
Ergonomiczny panel sterowania oferuje wszystkie niezbędne funkcje pozwalające na szybkie uruchomienie produkcji.



Podciśnieniowy podajnik
Podajnik pracuje w oparciu o podciśnieniowe pasy, a nóż powietrzny odpowiada za dokładną separację arkuszy. Szeroki zakres formatów od 105 x 148 mm do 375 x 1050 mm pozwala na obsługę zróżnicowanych prac.

Max. format 375 x 1050mm	Min. format 105 x 148mm	80- 400 g/m²	Prędkość 5000 A4/h	Prędkość 6000 A5/h
--------------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------



C375



Detekcja podwójnych pobrań
Urządzenie wyposażone jest w ultradźwiękowy detektor podwójnych pobrań, który zapewnia 100% poprawność w pobieraniu arkuszu, co zapewnia ciągłość i poprawność produkcji.



Dwie tace odbiorcze
CF375 wyposażony jest w 2 tace odbiorcze. Górna taca z pasem transportu odbiera wydruki bigowane i falcowane, dolna taca przeznaczona jest tylko do odbioru prac bigowanych.



Narzędzia perforujące
Moduł z głowicami do perforacji wzdłuż arkusza montowany jest przed tacą odbiorczą.

Max. format 375 x 1050mm	Min. format 105 x 148mm	100- 400 g/m²	2 łamy	Max. ilość bigów 20	Prędkość 5000 A4/h	Prędkość 6000 A5/h
--------------------------------	-------------------------------	---------------------	--------	------------------------	--------------------------	--------------------------



CF375



Narzędzia perforacji i bigowania
Narzędzia są automatycznie wykrywane przez urządzenie, również automatycznie ustawiana jest głębokość docisku bigowania/perforacji.



Obrotowe narzędzia wzdłużne
W CP375 można zainstalować 4 głowice perforujące. Instalacja głowic jest szybka, odbywa się bez stosowania dodatkowych narzędzi. Ustawienia i programowanie perforacji odbywa się przez panel dotykowy.



Prowadnice boczne
Dodatkowym elementem czuwającym nad poprawnością podawanych arkuszy są ruchome boczne prowadnice, które w łatwy sposób można dostosować do wymaganego formatu. Dzięki nim arkusze podawane są prosto bez ryzyka przekosu.

Max. format 375 x 1050mm	Min. format 105 x 148mm	80- 400 g/m²	Max. ilość bigów 20	Prędkość 5000 A4/h	Prędkość 6000 A5/h
--------------------------------	-------------------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------



CP375 MONO