

Duplo



DOCUCUTTER DC-618

SPECYFIKACJA

Prędkość: (SRA3):	21 wizytówek	9,2 arkusza/min	550 arkuszy/godzinę
	4 karki okolicznościowe A6	12,5 arkusza/min	750 arkuszy/godzinę
	8 pocztówek A6	12,8 arkusza/min	760 arkuszy/godzinę
	1 folder A3	16 arkuszy/min	960 arkuszy/godzinę
Format papieru:	Min. 210 x 210 mm Max. 330,5 (szer.) x 1000 mm* (dł.)		
Min. format użytku:	48 (szer.) x 50 mm (dł.)		
Tolerancja:	+/- 0,3 mm wizytówki; +/- 0,2 mm programowane ustawienia		
Pojemność układarki:	100 mm (wizytówki: 40 mm)		
Gramatura papiera:	110 - 400 g/m²		
Cięcie wzdluzne:	6 na arkuszu		
Cięcie poprzeczne:	30 na arkuszu		
Bigowanie:	20 na arkuszu		
Pamięć:	250 programów w maszynie, nieograniczona ilość w kontrolerze PC		
Standardowe ustawienia:	Regulacja separacji arkuszy, nadmuchu powietrza, ultradźwiękowa detekcja podwójnych pobrań, regulacja głębokości i szerokości bigowania, automatyczne odsyłacze ściniek, czytnik kodów kresków i znaków registracji, oprogramowanie PC Controller, długa taca podająca, dotykowy panel wbudowany w maszynie.		
Opcje:	Komputer, wysięgnik, moduł perforacji i bigowania wzdluznego, moduł perforacji fragmentarycznej wzdluznej, moduł perforacji poprzecznej, boczny nadmuch powietrza, taśmowy stół odbiorczy.		
Zasilanie:	230 V; 50/60Hz; 1,1 A; 250 W		
Wymiary:	1690 (szer.) x 810 (głęb.) x 1125 (wys.) mm		
Waga:	170 kg		

* Standardowy podajnik arkuszy z przedłużoną tacą wynosi 750 mm.

Wydajność produkcyjna oparta jest na optymalnych warunkach obsługi i może różnić się w zależności od przetwarzanego materiału oraz warunków otoczenia. W ramach naszego programu stałego usprawniania produktów, specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia.

Duplo

DOCUCUTTER DC-618



Wielozadaniowy multifiniszer

Duplo sp. z o.o. Polska sp.k.
ul. Wał Miedzeszyński 131B,
04-987 Warszawa

T: +48 (22) 845 70 23
F: +48 (22) 845 70 27
info@duplopolska.pl
www.duplopolska.pl

Ref: DC-616_02/20

Urządzenie wielozadaniowe Docucutter DC-618



DC-618 to w pełni automatyczne rozwiązanie do obsługi wydruków cyfrowych, krótkich serii i zmieniających się nakładów. To kompaktowe urządzenie w jednym przebiegu wykona 6 cięć wzdłużnych, 30 cięć poprzecznych i 20 bigowań. Pracuje z prędkością do 23 arkuszy na minutę w zależności od aplikacji.

PRODUKCJA APLIKACJI NA ŻĄDANIE:





- wizytówki
- kartki okolicznościowe
- zaproszenia
- pocztówki
- perforowane kupony
- foldery
- menu
- okładki
- odrywane kupony
- winietki
- do 23 arkuszy na minutę
- gramatura do 400 g/m²
- czytnik kodów kreskowych
- szybkie programowanie prac przez PC Controller



AUTOMATYCZNA ELASTYCZNOŚĆ DLA OPTIMALNEJ PRODUKCJI

DC-618 jest wyposażony w krążkowe noże tnące, gilotynę i listwę bigującą z regulacją głębokości. Wraz z opcjami do perforacji i bigowania wzdłużnego DC-618 oferuje wszechstronność wielu urządzeń w jednym zintegrowanym systemie.

- Układarka małych użytków gromadzi małe prace, takie jak wizytówki i pocztówki. Większe użytki są układane na tacę odbiorczą
- Bigowanie cyfrowo drukowanych arkuszy zapobiega pękaniu tonera podczas składania.
- Wydajność bigowania można zoptymalizować dla różnych papierów za pomocą narzędzi do bigowania o regulowanej głębokości i szerokości.

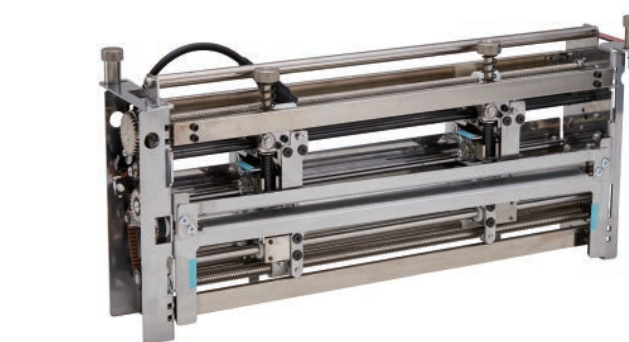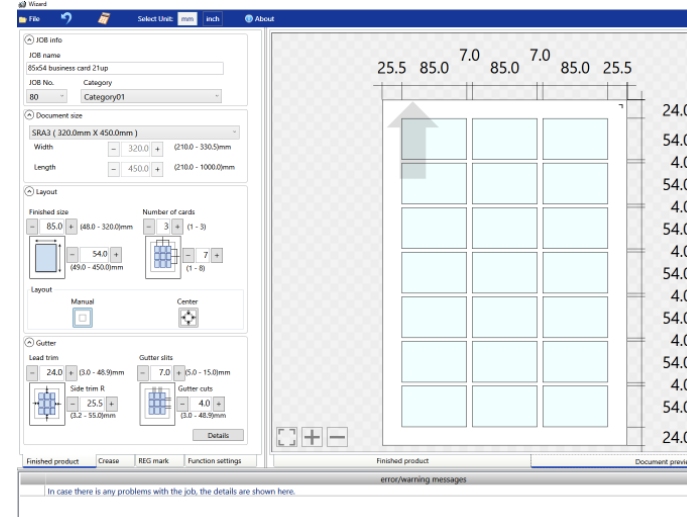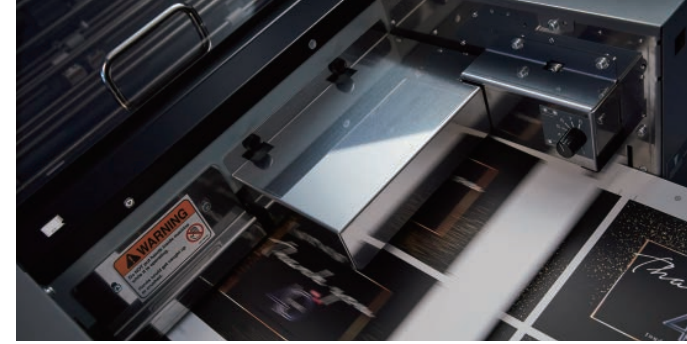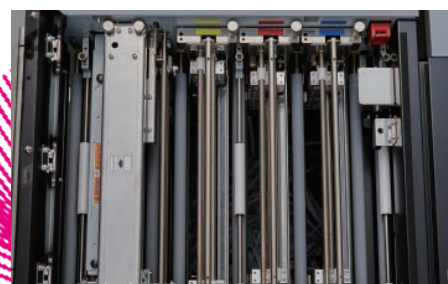

NOWE OPROGRAMOWANIE USPRAWNIA PRODUKCJĘ

Oprogramowanie PC Controller jest bardzo proste i intuicyjne w obsłudze. Każdy operator może z powodzeniem programować nieograniczoną ilość nowych zadań czy zmieniać ustawienia w dotychczas zapisanych pracach. Zadania mogą być przywołane i edytowane podczas pracy maszyny. Alternatywnie operator ma możliwość korzystania z dotykowego panela LCD, poprzez który może zapisać w maszynie 250 programów.



DODATKOWE MODUŁY POSZERZĄ TWOJĄ OFERTĘ

Dzięki opcjonalnym modułom możesz poszerzyć swoją ofertę.

Moduł perforacji i bigowania wzdłużnego, ręcznie ustawiany, pozwoli na wykonanie tych operacji, wzdłużnie na całej długości arkusza.

Moduł automatycznych narzędzi wzdłużnych działających fragmentami i po całości pozwoli na szybkie zaprogramowanie kuponów.

Moduł perforacji poprzecznej umożliwi wielokrotne wykonanie perforacji fragmentarycznej i całościowej w poprzek arkusza.

Boczny nadmuch powietrza usprawni pobieranie długich i ciężkich arkuszy.



AUTOMATYCZNA IMPOZYCJA DZIĘKI INTEGRACJI Z OPROGRAMOWANIEM EFI FIERY

Dzięki oprogramowaniu Fiere Impose możesz zaoszczędzić nawet 70% czasu automatyzując proces impozycji. Użyj szablonów impozycji Duplo dla Fiere Impose dostępnych w oprogramowaniu PC Controller dla DC-618 lub stwórz niestandardowe szablony w kontrolerze PC, zaimportuj do Fiere Impose. Zobaczysz podgląd impozycji z liniami cięcia, bigowania, kodami kreskowymi i znacznikami. Po wydrukowaniu przełóż arkusze do podajnika DC-618 i uruchom produkcję. Ta integracja gwarantuje nie tylko oszczędność czasu ale również zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów ludzkich oraz przyspiesza czas realizacji zleceń.



CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH I ZNACZNIKÓW REGISTRACJI

Czytnik kodów kreskowych i znaczników registracji pozwala zautomatyzować produkcję. Nadrukowane kody kreskowe są odczytane przez kamerę w DC-618, automatycznie zostaje przywołane zadanie z parametrami konkretnej pracy i uruchomiany jest proces produkcji. Dzięki znacznikowi registracji urządzenie automatycznie koryguje przesunięcia obrazu względem arkusza, wzdłuż i w poprzek arkusza.